


EMERGO

Schoorsteen

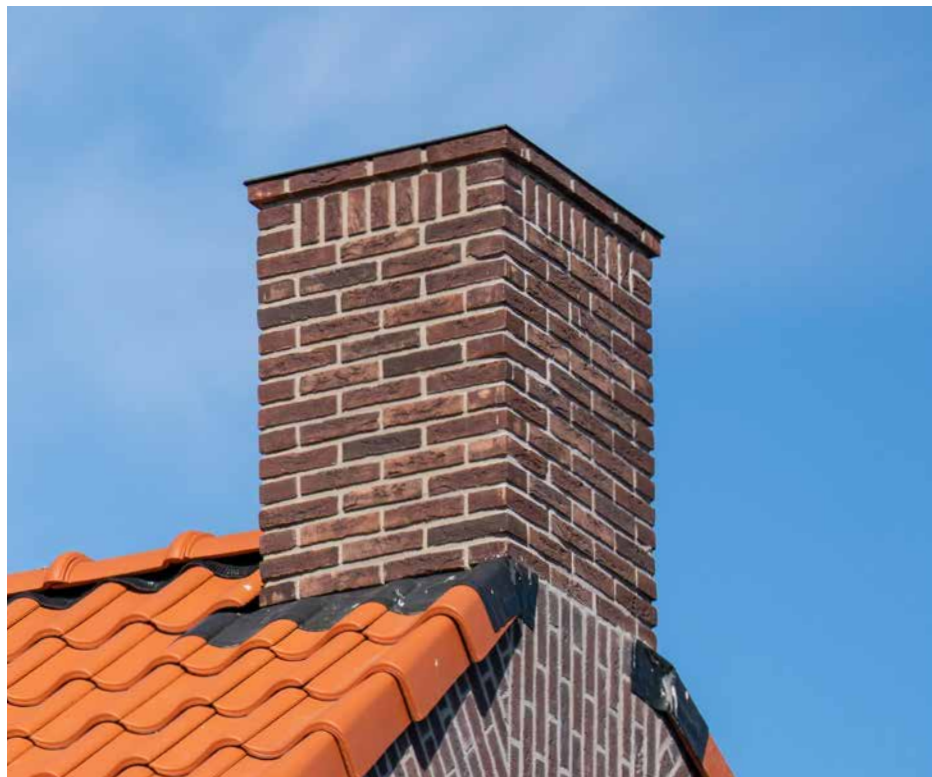

Kant-en-klaar

Snelle montage

Installaties geïntegreerd

Eenvoudig af te werken



EMERGO

Schoorsteen

Prefab schoorsteen

Op een mooi dak hoort een passende schoorsteen. Emergo levert en installeert prefab schoorstenen die kwalitatief en esthetisch naadloos aansluiten op de geproduceerde daken. Met keuze in afwerking, afmeting en doorvoeren voor technische installaties krijgt de klant een perfect product op maat.


Eigenschappen

De installatiemodule van de Emergo Schoorsteen is naar wens te verkrijgen. Er zijn diverse installaties mogelijk: rioolontluchting, ventilatieafvoer, rookgasafvoer en WTW toe- of afvoer. Verder biedt de schoorsteen voldoende weerstand tegen branddoorslag en is dus brandveilig. De installatiemodule van de Emergo Schoorsteen wordt met steenwol geïsoleerd en is luchtdicht. De schoorsteen heeft een weerbestendige

voetplaat, die op het dakelement wordt bevestigd, een geanodiseerd aluminium frame en een gepoedercoate aluminium afdekkap met doorvoeren. Verder worden de steenstrips, die de schoorsteen zijn stenen uiterlijk geven, bevestigd met een krimprijke verlijmingskit. Andere afwerkingen van de schoorsteen zijn ook mogelijk.

Montage

De montage van onze kant-en-klare schoorsteen is effectief en van hoge kwaliteit. In onze fabriek wordt al het voorbereidende werk gedaan, waardoor er op de bouwplaats slechts enkele handelingen hoeven worden uitgevoerd om de schoorsteen te plaatsen en luchtdicht af te werken. Verder is de schoorsteen lichtgewicht, dus er zijn geen extra constructieve voorzieningen nodig.

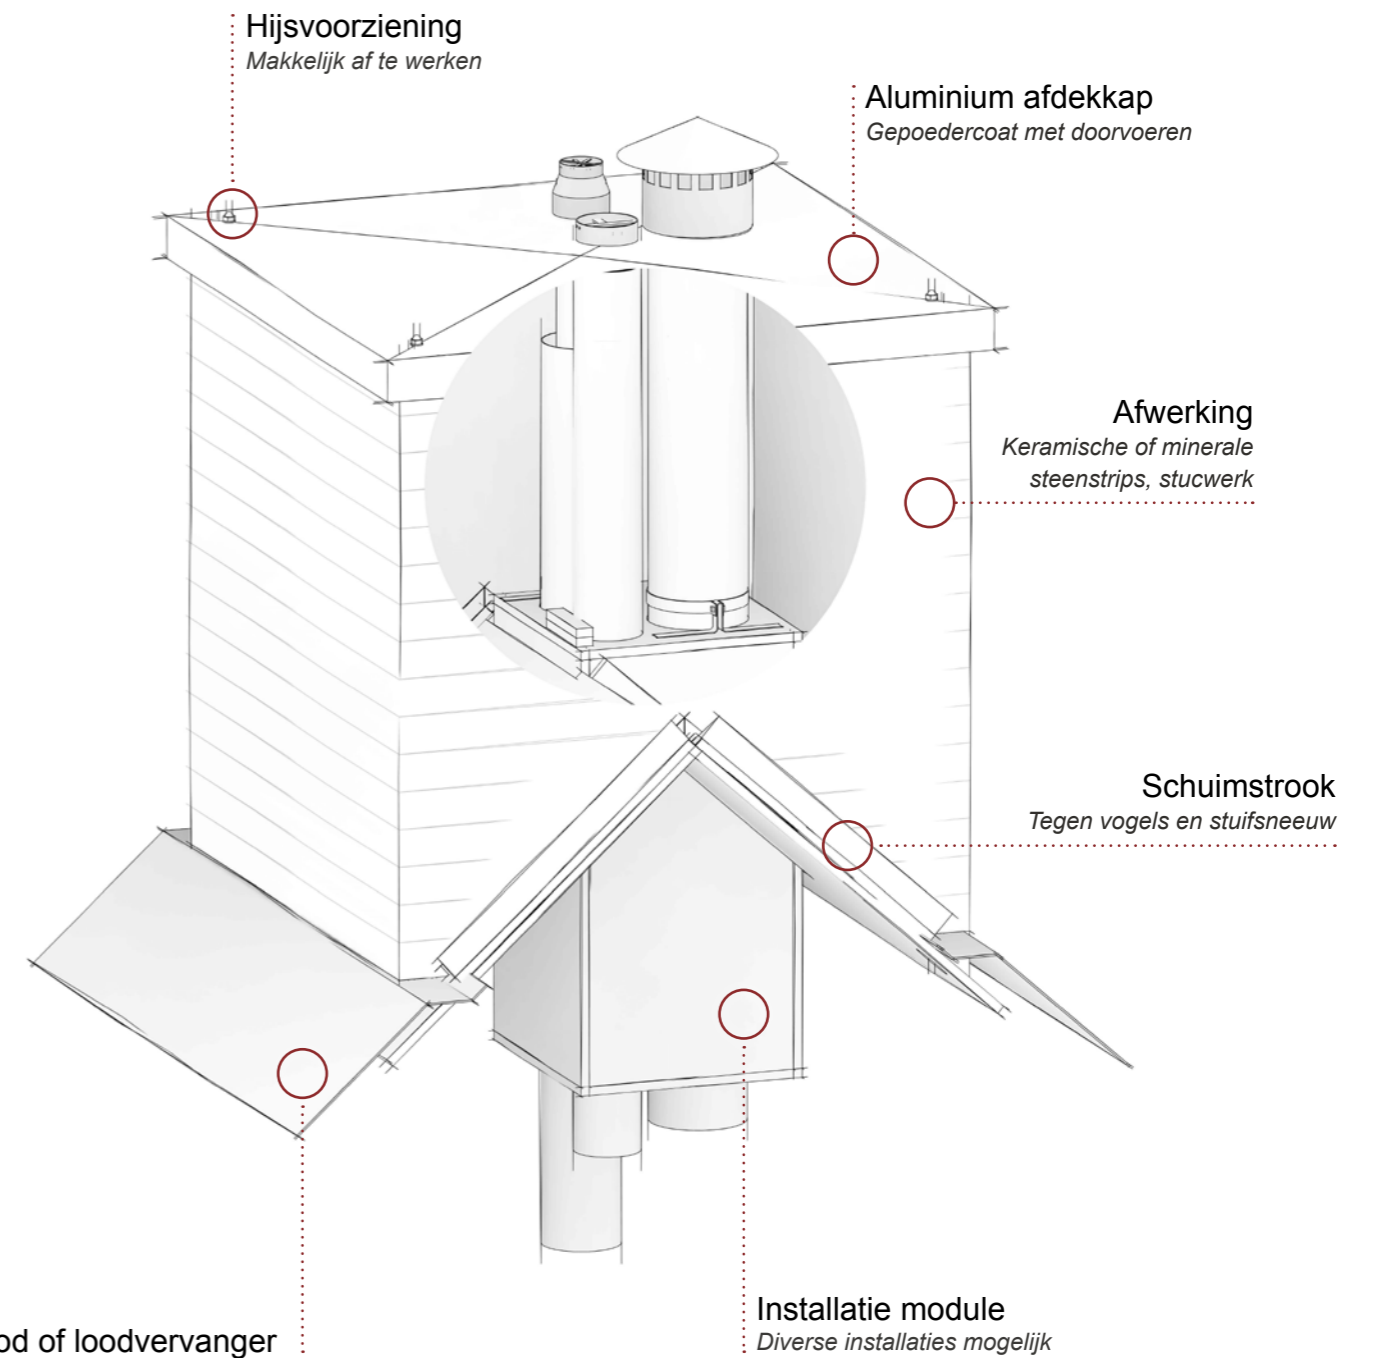



Samenwerken

Proces

Doen waar je goed in bent, samenwerken met bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een optimale communicatie en afstemming in ontwerp en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor een hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces van ontwerp, fabricage, montage en afwerking van de woonmodule voor zijn rekening nemen. Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand, inclusief just-in-time levering en montage. En dat zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Kwaliteitsborging

Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties en eigenschappen van producten en processen. Emergo focust op afstemming en overleg met klanten, bouwpartners en leveranciers, op objectieve informatie en kwaliteitsborging. Als prefabspecialist beschikt Emergo over het KOMO-certificaat Daksegmenten, het KOMO-certificaat Houtskeletbouw en het KOMO-certificaat Montage Prefab Daksegmenten. Daarmee is de kwaliteit van eindproduct en productieproces geborgd.



EMERGO

www.emergo.nl

